




Coincez le premier morceau de fil en le passant **sous** les languettes métalliques et en le laissant dépasser de 3 cm à droite.

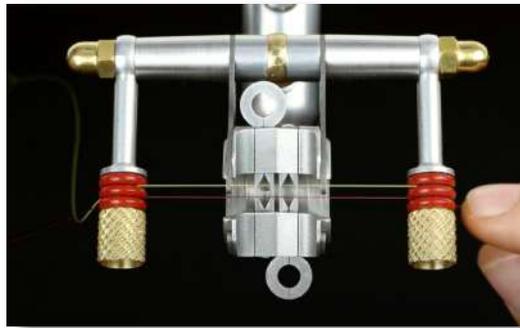


Coincez le second morceau de fil en le passant **sur** les languettes métalliques et en le laissant dépasser de 3 cm à gauche.

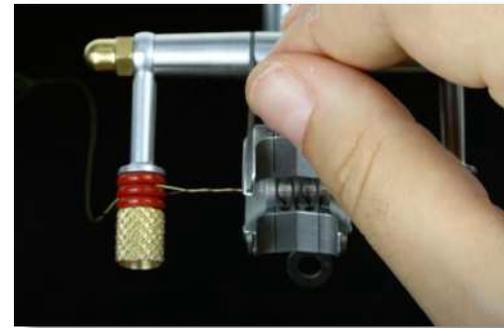


Faites tourner l'ensemble rotatif (4 à 6 tours complets en fonction des \varnothing).

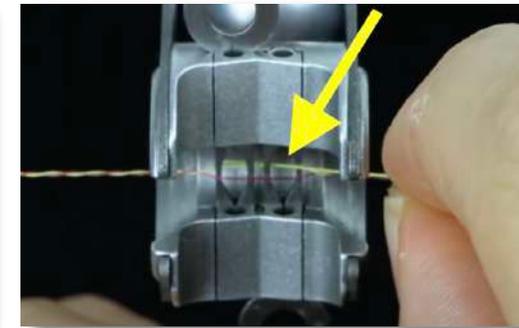


Passez le morceau de fil de 3 cm de droite au travers de l'ouverture de la languette de droite (**par dessus les 2 fils**).

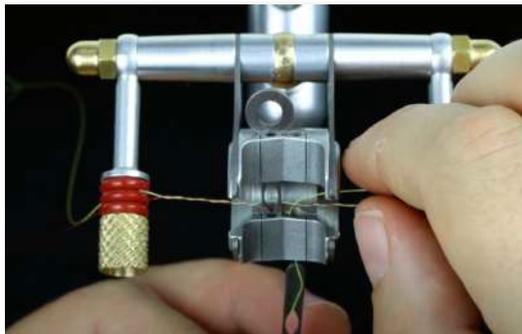

Tirez la languette de droite vers le bas.

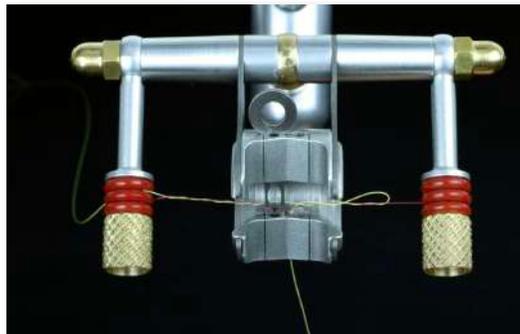


Faites dépasser le morceau de fil dessous.

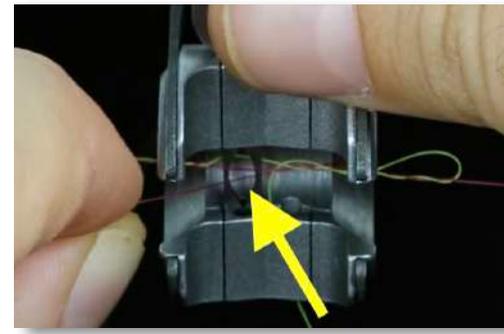


Passez le morceau de fil de 3 cm de gauche au travers de l'ouverture de la languette de gauche (**par dessous les 2 fils**).




Tirez la languette de gauche vers le haut.

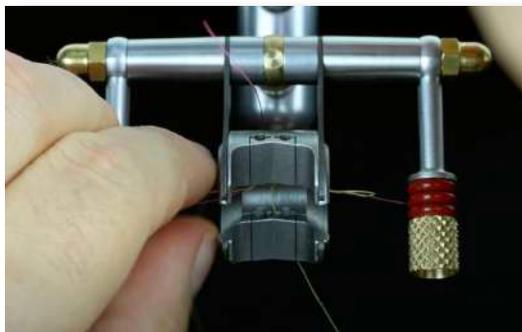


Faites dépasser le morceau de fil dessus et recentrez l'ensemble des 2 fils.

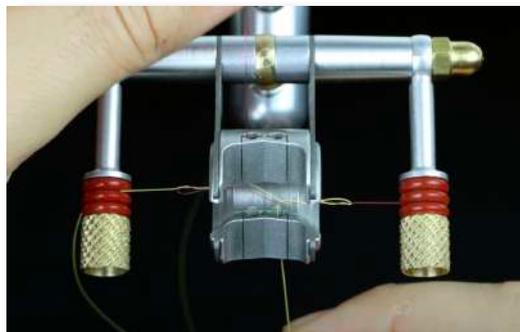

Tirez légèrement sur les fils qui dépassent en haut et en bas.

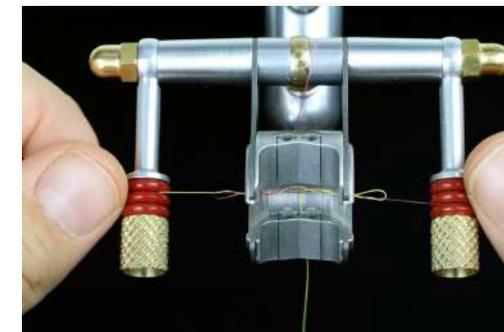

Saisissez les 2 fils qui dépassent à droite et à gauche et tirez progressivement.

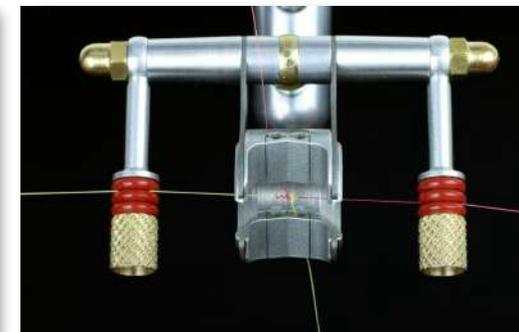

Le nœud est terminé.